

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ.
ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ

Основные размеры

Ductile iron and steel fittings with
parallel thread for pipelines.
Straight tees. Basic dimensions

ГОСТ

8948—75*

(СТ СЭВ 3300—81)

Взамен

ГОСТ 8948—59

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 14 ноября 1975 г. № 2901 срок действия установлен


с 01.01.77

до 01.01.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Основные размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3300—81.

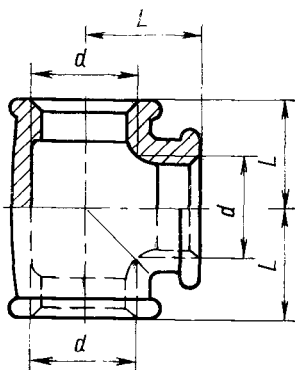

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию тройника.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (май 1984 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными
в сентябре 1980 г., марте 1983 г. (ИУС 11—80, 7—83).

Размеры в мм

| Проход условный D_y | Резьба d | L | Масса без покрытия, кг, не более* | |
|--------------------------|---------------|-----|--------------------------------------|-------|
| | | | Вариант по ГОСТ 8944—75 | |
| | | | 1 | 2 |
| 8 | G 1/4—B | 21 | 0,064 | 0,063 |
| 10 | G 3/8—B | 25 | 0,085 | 0,092 |
| 15 | G 1/2—B | 28 | 0,133 | 0,143 |
| 20 | G 3/4—B | 33 | 0,206 | 0,210 |
| 25 | G 1—B | 39 | 0,318 | 0,330 |
| 32 | G 1 1/4—B | 45 | 0,490 | 0,475 |
| 40 | G 1 1/2—B | 50 | 0,673 | 0,594 |
| 50 | G 2—B | 58 | 1,088 | 0,962 |
| (65) | G 2 1/2—B | 69 | 1,524 | 1,422 |
| (80) | G 3—B | 78 | 2,013 | 1,850 |
| (100) | G 4—B | 96 | 3,980 | 3,460 |

* Для справок

Примечания:

1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.

2. Тройники с D_y , указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется.

Пример условного обозначения прямого тройника без покрытия с D_y 40 мм:

Тройник 40 ГОСТ 8948—75

то же, с цинковым покрытием:

Тройник Ц-40 ГОСТ 8948—75

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Конструктивные размеры и технические требования — по ГОСТ 8944—75.